



機器参考姿図


- △ LSS9-4-65-LN9
△ LSS9-4-48-LN9
△ XLN452MENZLE9



□ 防犯灯LED (自動点滅器内蔵)
蛍光灯FL20W相当

100V 6.3W 730lm
参考品番 NNY20338LE1


⊕ 防水扇 (40cm)



速度調節器
CY401


コード長:全長約0.8~1.8mまで調整可能
参考品番 W86028K

換気扇 250φ (EF-1)
格子タイプ 電気式チャージャー



吸気口 (OA) ⇄
角型スリット レジ X9

自然換気用フード




色:シルバー・ブラック
換気有効面積:85㎡

100V 18.5W
参考品番 EX-25EK9-C 600m3/h・P-25CNS5


機器参考姿図

① 壁掛型スピーカー
定格入力:3W (3.3KΩ), 2W (5KΩ), 1W (10KΩ)
ケース:樹脂 7φホワイト




スピーカー 12cmコンボ型
周波数特性:200Hz~18kHz
参考品番 BS-320

△ 屋外ワイドホーンスピーカー
取付金具共SUS




定格入力:6W (1.7KΩ), 3W (3.3KΩ), 1W (10KΩ)
出力音圧レベル:96dB (1W, 1M)
スピーカー:12cm防滴コンボ型
周波数特性:130Hz~13kHz
参考品番 GS-63・SP-301

② インターホン親機



電源電圧:AC100V

卓上型7φ 参考品番 TA-2030




電源 AC100V 50/60 Hz
定格出力 30W
出力制御 5局+1斉 (通常、緊急)

アッテネーター




壁掛型スピーカー用
入力容量 0.5~6W
音量切換 5段階切換
プレート:樹脂

③ インターホンスピーカー




テレビドアセット

④ モニター付親機






電源電圧 AC100V 50/60Hz
電源電圧モニター付親機から供給
テレビ/3.5型1F付・液晶
通話方式:自動交互通話
非常通報 (非常時) 機能付
カラー 1/3型カラーCMS

卓上型7φ 参考品番 PH-660




工事名	岡山県立旭浜幼稚園仮設園舎賃貸借				N.O.	
図章名	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	E-04	
図章名	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	
図章名	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	E-07	
図章名	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	旭浜幼稚園	

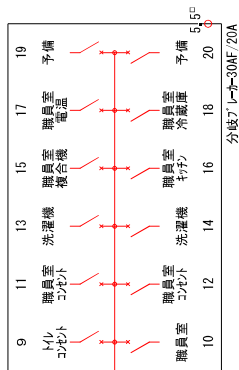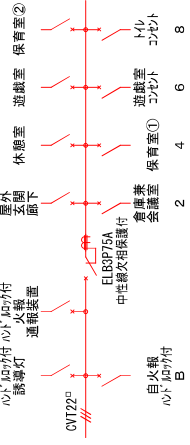

—	WF1, 6-2C	
—A—	WF1, 6-3C 内1芯7-λ (黒・白・緑)	
—B—	WF1, 6-3C (黒・白・赤)	
—B#—	WF1, 6-2Cx2	
—B#B—	WF1, 6-2C+3C	
—B—	WF2, 0-2C	
—A—	WF2, 0-3C 内1芯7-λ (黒・白・緑)	
	分電盤 壁掛型	

天井内コロガシ配線とする。
露出部フッ素樹脂で保護の事。

[illegible]